

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

HOSPITALITY
TV LCD professionnel



32W1433DG (80 cm) TV HD Direct LED

HDTV
1366 x 768

High Contrast
25,000 : 1

Luminosité
300cd / m2

Large angle de
vue 178°

En s'appuyant sur plus de 80 années d'expérience sur les technologies d'affichage en télévision, la gamme TV BtoB de Toshiba reproduit avec une qualité exceptionnelle toutes les images et s'adaptent aux besoins des marchés de l'Hospitality.

■ Design bords fins

Pour une parfaite intégration et pour laisser la place à l'image

■ Haute Résolution

HDTV 1366 x 768
Réglages avancés de l'image

■ Angle de vue ultra large

178 degrés multi angle

■ Garantie 2 ans Pick up & return

■ Mode Hôtel

Permettant de supprimer l'accès au réglages, limiter le niveau sonore, bloquer le clavier, personnaliser message d'accueil...


■ Fonction clonage via clé USB

Paramétrer de manière identique et rapidement un grand nombre de TV

■ Options

Télécommande Multicode, Télécommande supplémentaire

Document non contractuel. Design et caractéristiques susceptible d'être modifié sans préavis.

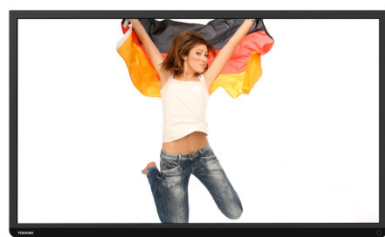

Face



Cotés



Arrière



Connectique

Entrées	1 x prise péritel (RVB) 2 x HDMI (arrière) 1 x USB 1 x D-Sub (VGA) compatible YUV (adapt. Non fourni) 1 x Interface commune (CI+) 1 x vidéo composite (adapt 3,5mm fourni)
Sorties	1 x audio numérique coaxiale 1x Audio mini-jack

	32W1433DG
Ecran (en cm)	80 cm
Conso. Marche ⁽¹⁾	36,0 W
Conso. Veille	< 0,5 W
Dim. Emballé en mm (LxHxP)	915 x 585 x 154
Dim. avec pied en mm (LxHxP)	745 x 498 x 215
Dim. sans pied en mm (LxHxP)	745 x 455 x 104-24
Poids emballé	12,5 kg
Poids avec pied / sans pied	8,5 kg / 7 kg
Classe Energ.	A
Présence Plomb (sous ROHS limite)	Oui
Présence mercure	< 0,1 mg/kg
EAN	5900496531284
Eco. Taxe	1,75 € HT 2,10 € TTC

Toshiba Systèmes France
Digital Products & Services Company
 7 rue Ampère, BP 131, 92804 Puteaux cedex, France
 Tel : +33 1 47 28 28 28 Fax : 01 47 28 23 43
www.toshiba.fr

Image

Dalle LCD - Ecran 16/9^{ème}
 Rétro éclairage par LED Direct
 Résolution : 1366 x 768 pixels
 Taux de contraste dynamique* : 25.000 : 1 (natif 1200:1)
 Luminosité : 300 cd/m2
 Angle de vision : 178°
 Fréquence de balayage : AMR+ 100 (50 Hz)
 Temps de réponse : 10ms
 Filtre en peigne numérique (Digital Comb Filter)
 Réducteur de bruit MPEG
 Backlight control (Contrôle du rétro-éclairage)
 Standards de couleurs : PAL, SECAM, NTSC Pal

Son

Nicam Stereo
 Dolby Digital Plus - Dolby Digital Pulse
 Puissance Audio 2 x 6W

Réception

Tuner TNT HD - CI +
 Analogique / DVB-T / DVB-C
 Systems TV : PAL BG/I/DK SECAM BG/DK/L NTSC BG 4.43

Confort

Arrêt Auto. si pas de signal antenne
 Extinction Auto. (de 1H à 8H)
 Guide Electronique des programmes - Télétexte
 Timer - Blocage clavier
 Pied - câble d'alimentation
 Télécommande (CT1910)- piles
 Support mural VESA : 200 x 100 mm (M4)

Mode Hôtel

Clonage USB
 Choix de source ou chaine au démarrage
 Verrouiller panneau de commande
 Mixage du plan de chaine ATV / DTV
 Désactiver Télécommande
 Désactiver Port USB
 Commutation Auto. Sur Péritel
 Limiter ou fixer le Volume
 Masquer l'OSD
 Désactiver l'EPG
 Fixer le mode image
 Reset Hotel mode

Options

Télécommande d'origine supplémentaire
 Télécommandes Multicode

Télécommande
 Multicode
 RC3400

