


iQ300
KG36NXW35
Réfrigérateur-congélateur combiné



A++

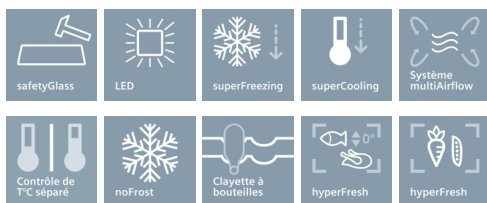

Réfrigérateur combiné hyperFresh pour garder viande et poisson plus longtemps, avec une classe énergétique A++ performante

- ✓ Technologie noFrost multiAirflow : fini le dégivrage manuel
- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité
- ✓ La zone hyperFresh est plus fraîche que le reste du réfrigérateur afin de conserver viande et poisson plus longtemps.
- ✓ Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur de l'appareil : 600
 Profondeur appareil (mm) : 660
 Poids net (kg) : 77,0
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003724194
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36NXW35
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 260
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 237
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie (h) : 16
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Type de montage : N/A

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#



iQ300

KG36NXW35

Réfrigérateur-congélateur combiné

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 2 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


iQ300

KG36NXW35

Réfrigérateur-congélateur combiné

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée

Mesures en mm